



## Jetlegend F16 1/8 BASIC LINE

---



### Ruderausschläge (standard):

Höhenruder: +/- 40mm


Querruder: +/- 15 bis 20mm

Seitenruder: +/- 20 bis 30mm (kann individuell angepasst werden)

Landeklappen: nur bei Bedarf (QR Mischung)

Der von uns erfolgene Schwerpunkt befindet sich bei 170mm hinter Flügelvorderkante

Höhenruder Neutralstellung:

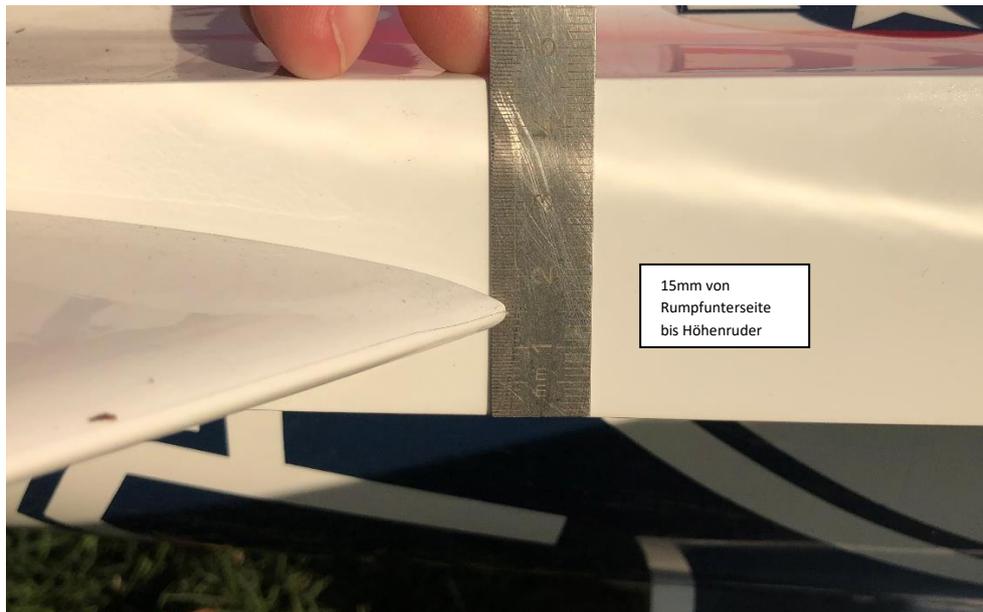

Modelle der BASIC Line sind ARF Plus Modelle. Das Modell ist nicht flugfertig, sondern lediglich vormontiert. Endmontage und Kontrolle müssen unbedingt vom Käufer vor dem Erstflug durchgeführt werden.



## rudder deflections:


Aileron: +/- 15-20mm,

Rudder: +/- 20-30mm (can be individually adapted)

Flap: voluntary, mixing with ailerons

CG is 170mm behind the leading edge

Neutral position of the elevator:

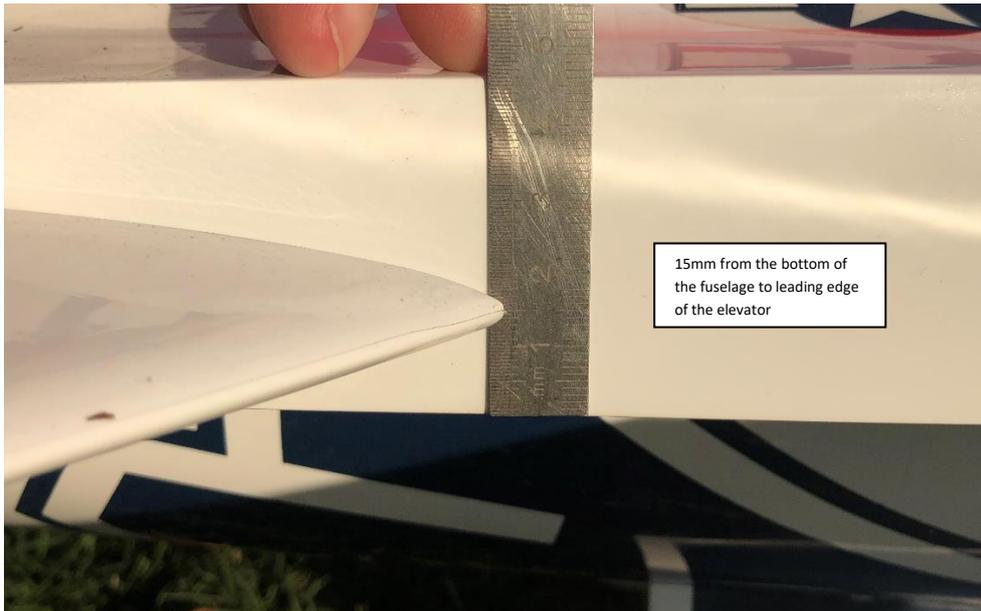

Planes from the BASIC line are all ARF PLUS models. The models are not ready to fly but all is preinstalled. The final installation and final check is in responsibility of the pilot and is mandatory before first flight.